

AUTOMATISME

- Vitesse de déplacement : **12 m/minute**
- Conçu pour une utilisation :
- **Jusqu'à 70%**
- **Jusqu'à 36 cycles par heure pour un portail de 6 m de passage**
(1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Ralenti en fin de cycle et fonctionne sans à coup
- Insensible aux intempéries
- En cas de rupture d'alimentation : quelques manoeuvres possibles grâce à la batterie de secours 24 Vdc
- Graissage à vie
- Un jeu de cellules pour véhicules légers inclus



OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Armoire technique (hauteur 1m) ou colonne technique (hauteur portail)
- Augmentation de la section des poteaux (guide ou réception) jusqu'à 150 x 150 mm
- Poteaux doubles (guide et/ou réception) de section 100 x 100 mm - *non compatible avec les barreaux dépassants*
- Changement de poutre : Pour les passages < à 9 m, possibilité de passer en section de poutre supérieure (de 150 x 100 mm à 150 x 150 mm)
- Lisse dentée
- Départ clôture
- Jeu de cellule supplémentaire pour les poids lourds (sur potelets ou sur poteaux)
- Boucle magnétique
- Large choix d'accessoires de commande
- Gabarit d'aide à la pose



Colonne technique



Armoire technique



Départ clôture



Lisse dentée



Télécommande



Digicode/lecteur de proximité

SERVICE PLUS

- Notices et N° d'identification livrés avec chaque portail
- Configurateur de plans de génie civil téléchargeable sur www.dirickx.fr
- Mise en service et contrat d'entretien



Un numéro est à votre disposition pour toute demande d'interventions :

0 826 10 33 53 Service 0,15 € / min + prix appel

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, des experts sont en mesure d'effectuer un diagnostic précis pour une intervention de qualité.

COULISSANT

GAMME STANDARD



Le portail coulissant de la gamme STANDARD est proposé dans plusieurs remplissages différents pour apporter une parfaite harmonie avec la clôture. Il est disponible jusqu'à 12 m de passage et 2,50 m de hauteur.



Éclairage à leds



Technologie sans fil



Butoirs fixes et mobiles

Choix

- Passages de 3 m à 12 m
- Hauteurs de 1 m à 2,50 m
- Fonctionnements : manuel, motorisable ou motorisé (contact maintenu ou automatique)
- **Plusieurs remplissages : barreaudages myMIX® et EXALT®, treillis AXIS® et tôle**

Esthétisme

- Remplissage en harmonie avec la clôture pour personnaliser et valoriser le site
- Style épuré : câbles non apparents et composants intégrés
- Éclairage de zone et feux clignotants en applique

Sécurité

- Version manuelle : serrure à flèche à cylindre européen
- Version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité basse tension : détecteur de présence, bords sensibles, feux clignotants et éclairage de zone
- Butées en ouverture et en fermeture
- Conforme à la norme NF EN 13241

Confort et longévité

- Système de transmission par radiofréquence du bord palpeur embarqué.
- **Automatisme garanti 2 ans**
- **Revêtement garanti 10 ans anticorrosion**
- **Revêtement « Protect + » en option**

Facilité de pose

- L'interface de scellement sert de gabarit de pose
- **Préréglage et pré-câblage réalisés en usine pour la version motorisée**



●●○○○
BUDGET

●●●○○
NIVEAU DE SÉCURITÉ


●●●●●
DESIGN

●●●○○
FACILITÉ DE POSE



DIRICKX se réserve le droit de modifier à tout moment ses photos afin d'y apporter les améliorations nécessaires. Photos et couleurs non contractuelles - Mars 2020 - CA30510 - Passerelle.com

DONNÉES TECHNIQUES

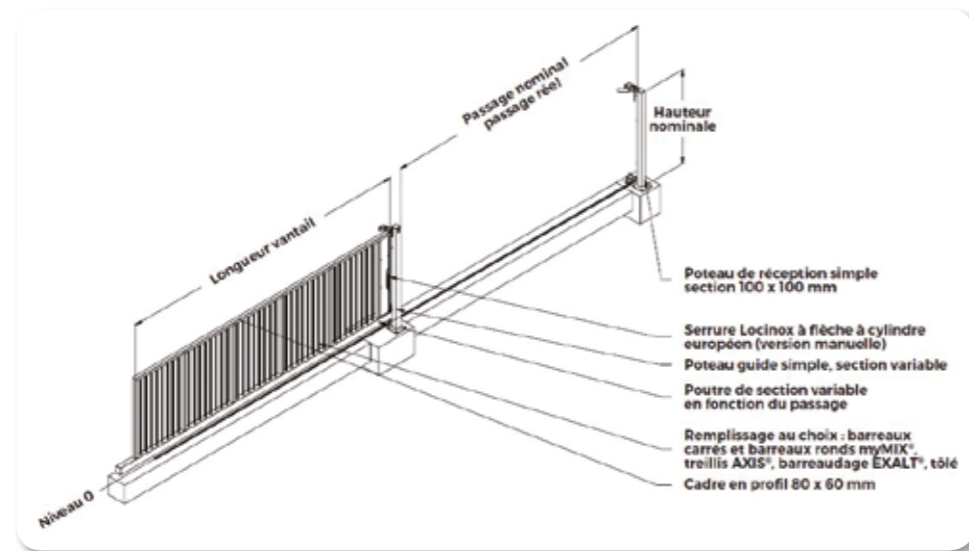

Passage nominal (m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
Passage réel manuel ou motorisé (m)	3,02	3,52	4,02	4,52	5,02	5,52	6,02	6,52	7,02	7,52	8,02	8,52	9,02	9,52	10,02	10,52	11,02	11,52	12,02	
Longueur vantail manuel (m)	Barreaux non dépassants et treillis	3,46	3,87	4,41	4,95	5,35	5,89	6,43	6,97	7,51	7,92	8,46	9,00	9,40	9,94	10,48	11,02	11,29	11,83	12,51
	Tôle*, EXALT® et myMIX® dépassant	4,00	4,00	5,22	5,22	5,22	6,43	6,43	7,65	7,65	8,86	8,86	8,86	10,08	10,08	11,29	11,29	11,29	12,51	12,51
Longueur vantail motorisé (m)	Barreaux non dépassants et treillis	3,81	4,31	4,81	5,31	5,81	6,31	6,81	7,31	7,81	8,31	8,81	9,31	9,81	10,31	10,81	11,31	11,81	12,31	12,81
	Tôle*, EXALT® et myMIX® dépassant	4,00	4,31	5,22	5,22	5,81	6,43	6,81	7,65	7,81	8,86	8,86	9,31	10,08	10,31	11,29	11,29	11,81	12,51	12,81
Section poutre (mm)	Barreaux non dépassants et treillis	150 x 100											150 x 150							
	Tôle*	150 x 150																		
Butée fin de course	Standard	2 butées en ouverture et 2 butées en fermeture																		

* jusqu'à 8 mètres pour le Tôle.

Section de poteaux guides pour remplissages myMIX®, EXALT® et Treillis AXIS®

Hauteur nominale (m)	Poutre 150 x 100 mm											Poutre 150 x 150 mm								
	Passage Nominal (m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00
1,00 à 1,20		100 x 100 x 3 mm*																		
1,30 à 1,50		120 x 120 x 3 mm																		
1,50 à 1,80		150 x 150 x 5 mm																		
1,90 à 2,00																				
2,10 à 2,20																				
2,30 à 2,50																				

Section poteaux guides pour remplissages Tôle

Hauteur nominale (m)	Section poteaux guides pour remplissages Tôle											
	Passage Nominal (m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
1,00 à 1,50												
1,60 à 1,80		120 x 120 x 3 mm										
1,90 à 2,00		150 x 150 x 5 mm										
2,10 à 2,50												

* Pour les barreaux dépassants (EXALT® et myMIX®) la version 100 x 100 x 3 mm n'existe pas, elle est remplacée directement par une section de 120 x 120 x 3 mm.

Plus d'informations sur le configurateur de plans de génie civil et d'installation : www.configurateur-portails.dirickx.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES COLORIS

→ Finition : Epoxy zinc + polyester



→ 6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005.

→ Option : revêtement « Protect + »* pour les zones les plus corrosives pour tous les coloris



→ 200 coloris RAL.

→ Revêtements mats et texturés.

→ Option bicolore poteaux/vantail sur les 6 coloris standard.

* Selon conditions de garantie DIRICKX

REMPLISSAGES

Barreaux carrés myMIX®

- Barreaux carrés 25 x 25 mm
- Dépassants ou non dépassants
- Droits ou orientés à 45°
- Renforts 60 x 60 mm ou 80 x 60 mm (barreaux dépassants)



Passage 6 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement motorisé - Option armoire technique



Remplissage barreaux carrés dépassants

Passage 6 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement motorisé

Barreaux ronds myMIX®

- Barreaux ronds Ø 20, 25 ou 30 mm
- Dépassants ou non dépassants
- Renforts 60 x 60 mm ou 80 x 60 mm (barreaux dépassants)



Passage 9 m - Hauteur 2,50 m - Fonctionnement motorisé - Option armoire technique



Remplissage barreaux ronds non dépassants

Barreaudage EXALT®

- Barreaux ronds Ø 25 mm
- Dépassants
- Modèles au choix :
 - ORIGIN
 - NATURA
 - URBA
- Renforts 80 x 60 mm



Passage 7 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement manuel



Remplissage EXALT® ORIGIN

Treillis AXIS®

- Maille 200 x 50 mm
- Renforts 60 x 60 mm



Passage 5 m - Hauteur 2,20 m - Fonctionnement manuel



Remplissage AXIS®

Tôle

- Passage jusqu'à 8 m
- Hauteur jusqu'à 2,50 m
- Renforts 80 x 60 mm
- Poutre 150 x 150 mm



Passage 5 m - Hauteur 1,80 m - Fonctionnement motorisé



Remplissage tôle, vue intérieure