
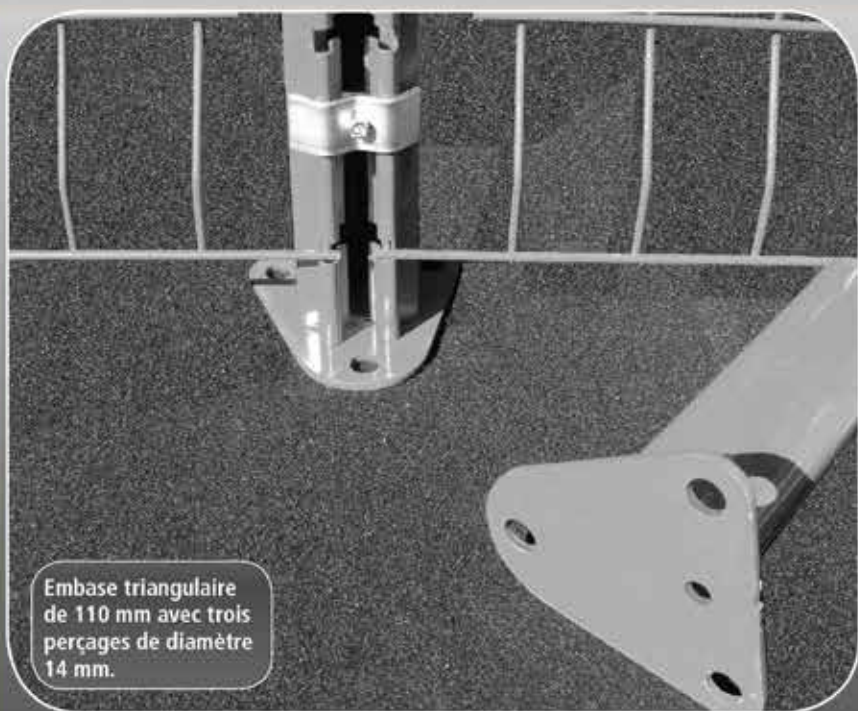



Accessoires LYNX

Poteau de réparation

Dans le cas d'une clôture accidentée, où poteaux et panneaux sont à changer, un poteau spécial en deux parties dit « de réparation » est utilisé.



Embase triangulaire de 110 mm avec trois perçages de diamètre 14 mm.

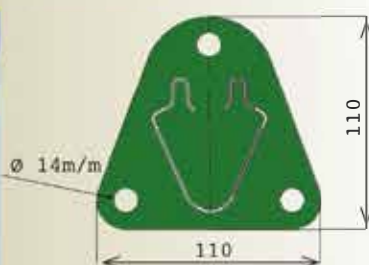

Options

Platine de fixation
Thermolaquée pour fixation sur dalle ou sur muret.

Embase triangulaire de 110 mm avec trois perçages de 14 mm de diamètre.

Verrouillage de la platine en façade de poteau.

Finitions

Finition thermolaquée

Teintes standard :

■ Vert 6005 ■ Gris 7016

■ Blanc 9210

Autres teintes palette RAL, nous consulter



Lynx

CLÔTURES SOUDÉES

La clôture LYNX offre l'avantage de n'avoir aucun accessoire de montage, celui-ci s'effectue sur le poteau par des encoches avec espacement de 10 cm, d'où facilité de pose, d'adaptation au terrain et d'inviolabilité des panneaux.

Les clôtures en panneaux
FICHE 4



Caractéristiques Générales

Le montage des panneaux de la clôture LYNX s'effectue sur le poteau par des encoches avec espacements de 10 cm.

La clôture LYNX facilite la gestion des stocks avec uniquement deux références et simplifie également la mise en œuvre du produit puisque aucun accessoire n'est nécessaire.

Le principe est simple :
1 poteau + 1 panneau.



ESPES

Route d'Espagne - RN20
31120 Portet-sur-Garonne
Tél. 05.34.47.05.05
contact@espes.fr
www.espes.fr



Détails techniques

Inviolabilité

La clôture LYNX étant montée et scellée, celle-ci devient indémontable, et répond donc à une sécurité accrue.

Protection

L'ensemble panneaux poteaux est fabriqué sur métal galvanisé, et reçoit en continu sur chaîne de fabrication une protection HAUTE ADHERENCE par procédé THERMO-LAQUE.

Teintes standard :

- Vert 6005
- Blanc 9010
- Anthracite 7016

Autres teintes palette RAL (nous consulter).

Caractéristiques Techniques

- Entre-axes fils horizontaux : 100/200 mm.
- Diamètre des fils : 4 et 5 mm.



Largeur des panneaux

- Standard : 2, 48 m.
- Picots défensifs de 30mm en partie haute.
- Entre-axe des poteaux : 2505 mm.
- Maille 200x 55 mm.
- Fils galvanisés selon norme européenne EN 10244.
- Conditionnement : Palette de 60 pièces.



La clôture Lynx conviendra parfaitement à vos projets, résidence particulière ou pour entourage d'un site industriel.

Tableau technique Panneaux							
Vert	Blanc	Gris	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Fils Horizontaux	Fils verticaux	Nombre de plis
Sous Famille SPVK	Sous Famille SPBK	Sous Famille SPAK					
			2480	1030	5	4	2
			2480	1230	5	4	2
			2480	1530	5	4	2
			2480	1730	5	4	3
			2480	1930	5	4	3

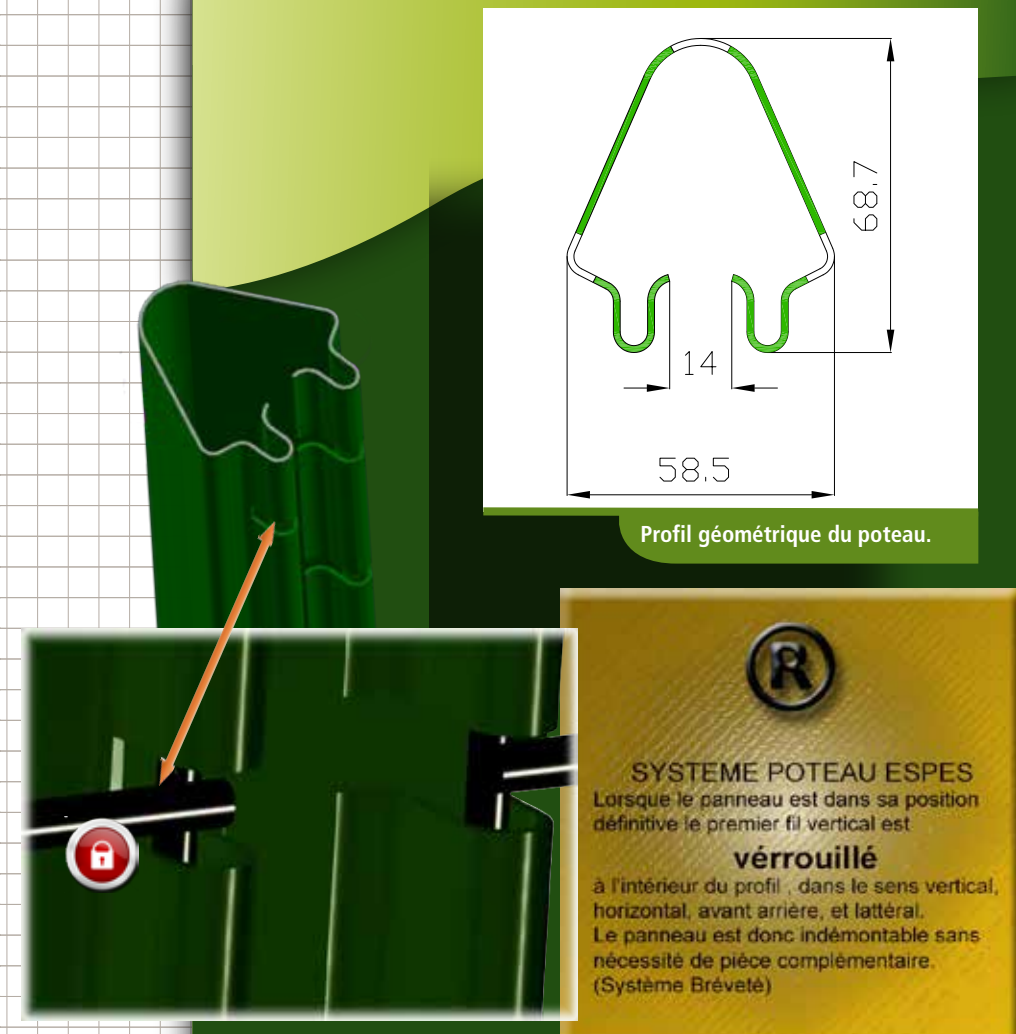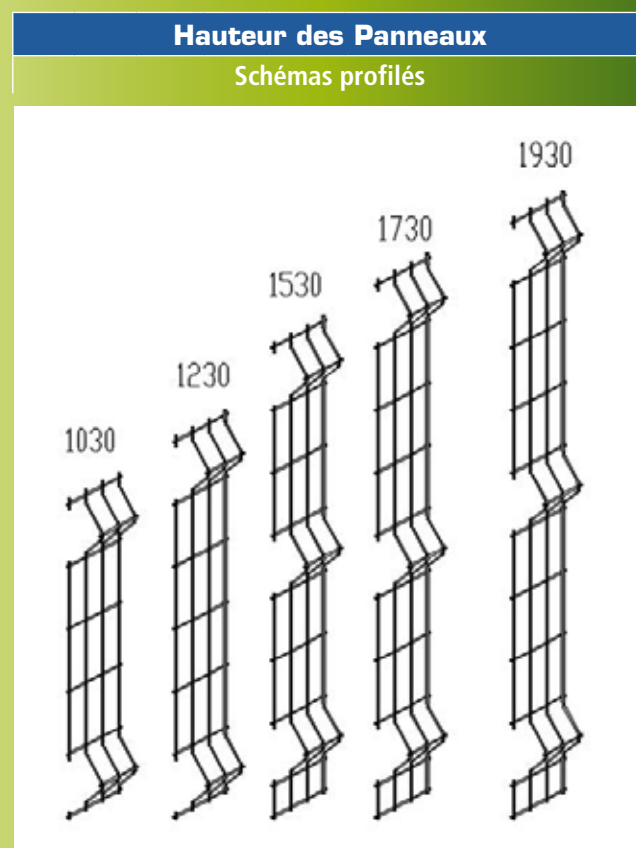

Poteau Lynx

Descriptif

Poteau préformé / Système de montage des panneaux à encoche / Inviolable après scellement / Entre-axe encoches : 10cm.


Montage

Le système de montage ne nécessite ni pièce de bridage, ni cale de tension.

Installation des panneaux

Hauteur poteau	Hauteur panneau				
	1,03m	1,23m	1,53m	1,73m	1,93m
- Sur platines	1,10	1,30	1,60	1,80	2,00
- Observation	Platines amovibles ou soudées			platines soudées	
- Scellement court	1,30	1,60	1,80	2,00	2,20
- Scellement long	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40

Pose à l'avancement, entre-axe des poteaux : 2505mm

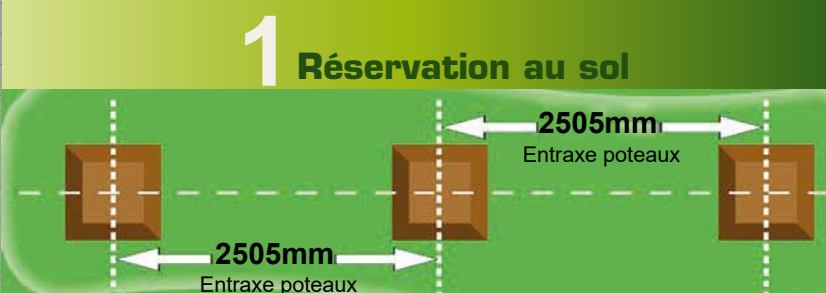

1 Le premier poteau est positionné ;

2 Le panneau est placé dans les encoches et tourné dans sa position définitive .

3 Le deuxième poteau est tourné de manière à prendre le panneau dans ses encoches

4 Panneau suivant, etc.

Cas particuliers

Lorsque le terrain est en dénivelé, les panneaux sont posés avec un cran mini (10 cm) en plus ou en moins suivant la pente.