

AUTOPORTANT


GAMME STANDARD



Pour personnaliser le site et harmoniser clôture et portail, l'autoportant de la gamme STANDARD est proposé avec de **nombreux remplissages**. Les **composants intégrés** apportent style et sécurité.



Crémaillère
soudée dans
la poutre



Eclairage
intégré



Transmission
par radio
fréquence

Choix

- Passages de 3 m à 10 m
- Hauteurs de 1 m à 2,50 m
- Fonctionnements : manuel, motorisable ou motorisé (contact maintenu ou automatique)
- **Nombreux remplissages**

Esthétisme

- Remplissage associé à la clôture pour personnaliser et valoriser le site
- Style épuré : câbles non apparents et composants intégrés

Sécurité

- Câbles intégrés, protégés
- Crémaillère intégrée dans la poutre, non accessible
- Version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité : détecteur de présence, bords sensibles, feux clignotants et éclairage de zone
- Version manuelle : serrure à flèche à cylindre européen et arrêt à bascule

Confort

- Portail sans rail au sol : passage parfaitement dégagé, aucune secousse pour les véhicules
- Système de communication du bord palpeur sans fil
- Intégration des composants de transmission pour les protéger des intempéries (neige et glace) et du vandalisme

Facilité de pose

- Flexibilité sur site : portail réversible et triangularisation réglable
- Poignée verticale supplémentaire pour soulager la poignée serrure (sur manuels 8-10m)
- Guidage inférieur (embout de poutre et goulotte) sur les passages inférieurs ou égaux à 8 mètres
- Version motorisée : pré-câblage réalisé en usine

Longévité

- Déformation et usure du vantail limitées grâce à la crémaillère acier intégrée dans la poutre
- Points d'usure et risques de corrosion limités
- **Revêtement garanti 10 ans anticorrosion**
- **Automatisme garanti 2 ans**

●●●○
BUDGET

●●●○
NIVEAU DE
SÉCURITÉ

●●●●
DESIGN

●●●○
FACILITÉ
DE POSE



COLLECTIFS
D'HABITATIONS



LIEUX PUBLICS



SITES
TERTIAIRES



SITES INDUSTRIELS
ET LOGISTIQUES



REPLISSAGES

Barreaux carrés myMIX®

- Barreaux carrés 25 x 25 mm
- Dépassants ou non dépassants
- Droits ou orientés à 45°
- Renforts 60 x 60 mm ou 80 x 60 mm (barreaux dépassants)




Passage 8 m - Hauteur 2,50 m - Fonctionnement motorisé
Remplissage barreaux carrés dépassants



Remplissage barreaux carrés non dépassants

Barreaux ronds myMIX®

- Barreaux ronds Ø 20, 25 ou 30 mm.
- Dépassants ou non dépassants.
- Renforts 60 x 60 mm ou 80 x 60 mm (barreaux dépassants)

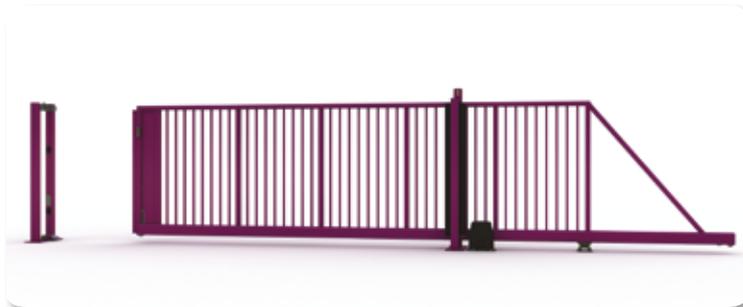

Passage 6 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement motorisé
Remplissage barreaux ronds non dépassants - Option poteaux doubles



Remplissage barreaux ronds dépassants

Barreaudages EXALT®

- Barreaux ronds Ø 25 mm
- Dépassants
- Modèle au choix :
 - ORIGIN
 - NATURA
 - URBA
- Renforts 80 x 60 mm



Passage 9 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement motorisé
Remplissage EXALT® Natura - Option armoire technique



Remplissage EXALT® Origin

Treillis AXIS®

- Maille 200 x 50 mm
- Renforts 60 x 60 mm



Passage 4 m - Hauteur 1,50 m - Fonctionnement motorisé



Remplissage AXIS®

Tôlé

- Passage jusqu'à 7,50 m
- Hauteur jusqu'à 2,50 m
- Renforts 80 x 60 mm



Passage 5 m - Hauteur 1,80 m - Fonctionnement motorisé
Vue intérieure - Option poteaux doubles



Remplissage tôlé - Vue extérieure

AUTOMATISME

 Nous consulter pour la fiche produit

- Vitesse de déplacement :
 - 12 m/minute pour les passages de 3 m à 8 m
 - 9 m/minute pour les passages de 8,5 m à 10 m
- Conçu pour une utilisation :
 - Jusqu'à 70%
 - Jusqu'à 36 cycles par heure pour un portail de 6 m de passage (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Ralenti en début et en fin de cycle (fonctionnement sans à coup)
- Insensible aux intempéries
- En cas de rupture d'alimentation : manoeuvre possible grâce à la batterie de secours 24 Vdc
- Graissage à vie
- Un jeu de cellules pour véhicules légers inclus



TESTÉ
100 000
CYCLES

GARANTIE
DIRICKX
2 ANS
MOTORISATION

OPTIONS

- Armoire technique (hauteur 1m)
- Colonne technique à la hauteur du portail (cf. fiche produit)
- Augmentation de la section des poteaux (guide ou réception) jusqu'à 150 x 150 mm
- Poteaux doubles (guide* et/ou réception) de section 100 x 100 mm - *non compatible avec les barreaux dépassants*
- Augmentation de la section de la poutre
- Lisse dentée (hauteur supérieure ou égale à 1,80m)
- Départ clôture
- Jeu de cellules supplémentaire pour poids lourds (sur potelets ou sur poteaux)
- Boucle magnétique
- Gabarit de pose
- Large choix d'accessoires de commande

 *Le poteau guide reste sur la section annoncée. C'est le poteau additionnel qui passe en 100 x 100 mm.



Armoire technique



Départ clôture




Lisse dentée



Télécommande



Digicode/lecteur de proximité



Gabarit de pose

SERVICE PLUS

- Notices et N° d'identification livrés avec chaque portail
- Configurateur de plans de génie civil téléchargeable sur www.dirickx.fr
- Mise en service et contrat d'entretien



Un numéro est à votre disposition pour toute demande d'interventions :

0 826 10 33 53 Service 0,15 € / min + prix appel

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18, des experts sont en mesure d'effectuer un diagnostic précis pour une intervention de qualité. Mise en service et contrat d'entretien.