


# GRILLAGE SOUDÉ LOURD

GRILLAGE EN ROULEAUX



FABRIQUÉ EN FRANCE

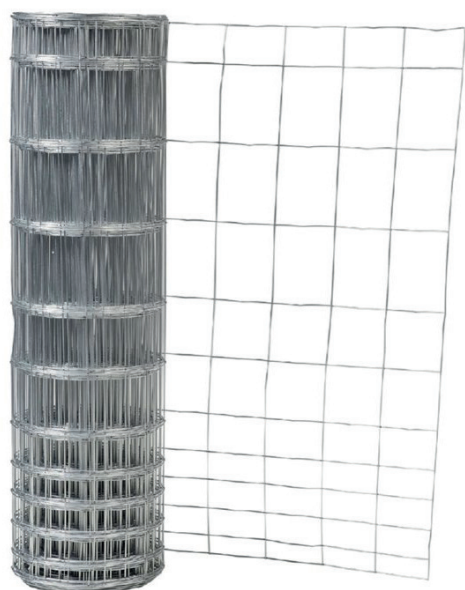

## POINTS CLÉS

- Largeur de maille : 150 mm
- Diamètres de fils : lisières 3,4 mm, autres fils 3 mm
- Finition : Zinc-Alu, plus résistant à la corrosion qu'une finition galvanisation riche
- Hauteurs disponibles : 1,40 m - 2,00 m - 2,45 m

### **Le grillage soudé lourd convient spécifiquement pour empêcher le franchissement des animaux**

Le diamètre des fils (3 mm renforcé à 3,4 mm en rives) confère à la clôture une robustesse à l'épreuve des chocs et à la poussée des animaux.

Plus de résistance à la poussée grâce aux mailles progressivement resserrées vers le bas.

•Un modèle spécifique : le 245-18-15 cm enterré de 45 cm pour empêcher le franchissement par des animaux fouisseurs.

Le grillage soudé lourd est adapté au grands linéaires. Économique il est disponible en rouleaux de 100 ml sur demande.